

#OLIVOSriego




Catálogo Productos

OLIVOS riego



En nuestros casi **40 años de trayectoria**, nos hemos esforzado por ser la **empresa de riego más importante de Chile**, entregando el mejor servicio a nuestros clientes.

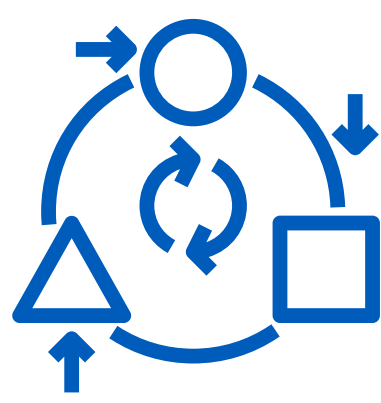

✓ Adaptamos nuestro negocio ágilmente a las actuales condiciones de escasez hídrica.



✓ Conocemos a nuestros clientes, entendemos sus problemáticas y superamos sus expectativas.



✓ Crecemos colaborativamente con los aportes de cada una de nuestras áreas.



✓ Actuamos con un sentido futuro desde la sustentabilidad y disponibilidad de agua.

Fábrica

Contamos con una de las **plantas más modernas de Latinoamérica** para la fabricación de **piezas para equipos de riego agrícola**. Nuestra trayectoria nos permite innovar y explorar nuevas alternativas de riego, junto con desarrollar y fabricar productos con tecnología de punta, adaptándolos a las necesidades específicas de cada Proyecto.

Clientes y distribuidores confían en nosotros gracias a los **altos estándares** con los que fabricamos las piezas necesarias para un proyecto exitoso, de **primer nivel**.



Productos

Fabricamos nuestra **propia línea de productos** para sistemas de riego y contamos con los más altos estándares de calidad.


Representamos marcas internacionales seleccionadas cuidadosamente para asegurar la eficacia en nuestros productos.



Líneas de Riego



Tecnología

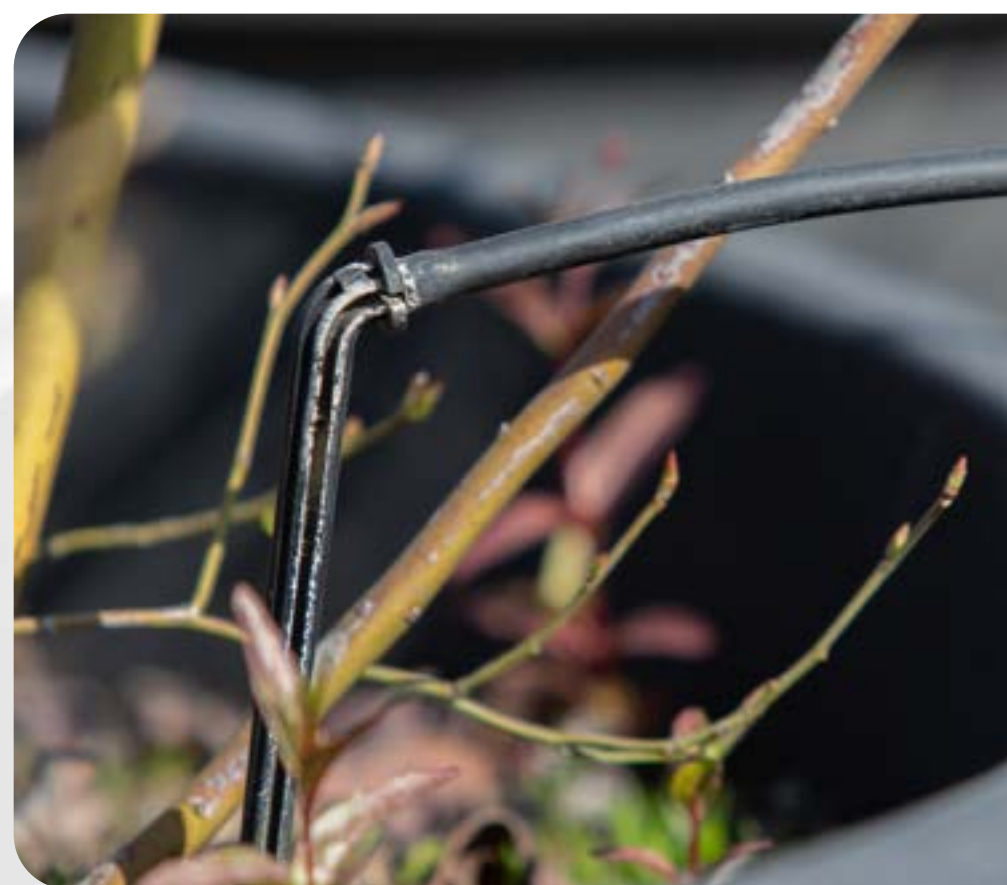

Filtros



Válvulas



Líneas de Polietileno



Tuberías de PVC



Accesorios de Riego



Fitting PVC



Líneas de Riego

Líneas de Riego OLIVOS con gotero integrado, son diseñadas para mejorar el comportamiento de los sistemas de riego por goteo. Su calidad es adecuada para una gran variedad de cultivos y aplicaciones. Goteros Auto-compensados también disponibles.

[← Volver a productos](#)



Bold Pro AC

Los goteros Boldo auto compensados compactos permiten asegurar la distribución exacta de agua y fertilizantes en su sistema de riego por goteo.

Cotizar

Ficha técnica

Características

- Gotero plano integrado.
- Amplio filtro de entrada, altamente resistente a potenciales taponamientos.
- Laberinto corto y ancho con flujo turbulento, que previene la sedimentación de partículas.

Datos Técnicos

Caudal goteros:
1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,4 / 3,8 l/h

Diámetros de líneas:
16 / 20 mm

Espesores de pared:
0,4 / 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 mm

Quillay



Nuestros Goteros de plano integrado están diseñados para mejorar el comportamiento de los sistemas de los goteros para el riego por goteo. Versatilidad garantizada.

Cotizar

Ficha técnica

Características

- Gotero plano integrado.
- Amplio filtro de entrada, altamente resistente a potenciales taponamientos.
- Laberinto corto y ancho con flujo turbulento, que previene la sedimentación de partículas.

Datos Técnicos

Caudal goteros:
0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 4,0 l/h

Diámetros de líneas:
16 / 20 mm

Espesores de pared:
0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 mm

Líneas de Riego

[← Volver a productos](#)



Coihue

Los goteros Coihue con un amplio filtro de entrada, altamente resistente a potenciales taponamientos, es el gotero ideal para cultivos estacionales.

Cotizar

Ficha técnica

Características

- Óptima elección para aplicaciones estacionales
- Producto económico
- Laberinto corto y ancho con flujo turbulento, que previene la sedimentación de partículas
- Amplio filtro de entrada, altamente resistente a potenciales taponamientos.

Datos Técnicos

Caudal goteros:
1,0 / 1,6 L/h

Diámetros de líneas:
16 mm

Espesores de pared:
0,15 / 0,2 / 0,4 mm



Raulí

Nuestros Goteros integrados económicos de alta efectividad, para uso en mangueras de hasta 0,3 mm de espesor.

Cotizar

Ficha técnica

Características

- Óptima elección para aplicaciones estacionales
- Producto económico
- Laberinto corto y ancho con flujo turbulento, que previene la sedimentación de partículas
- Amplio filtro de entrada, altamente resistente a potenciales taponamientos.

Datos Técnicos

Caudal goteros:
0,65 / 1,0 / 1,6 L/h

Diámetros de líneas:
16 mm

Espesores de pared:
0,15 / 0,2 / 0,25 / 0,3 mm
6mil / 8mil / 10mil / 12mil



Tecnología

Elaboramos nuestra propia línea de productos para sistemas de riego y contamos con los más altos estándares de calidad. Representamos marcas internacionales seleccionadas cuidadosamente para asegurar la eficacia en nuestros productos.

← [Volver a productos](#)



Dream 2

Control de múltiples equipos de riego con un solo programador

[Cotizar](#)

[Ficha técnica](#)

Características

- Control de múltiples equipos de riego con un solo programador.
- Dosificación de agua por tiempo, volumen y volumen por área.
- Riego por días, ciclos o pulsos.
- Programa por valor de un sensor o estado de un contacto.
- Permite riego de válvulas en conjunto con distintos tiempos de riego.
- Hasta 6 fertilizantes por equipo.
- Pausa de fertilización durante retrolavado.



Sapir

Programador de riego perfecto para proyectos de riego pequeños.

[Cotizar](#)

[Ficha técnica](#)

Características

- Control para un equipo de riego.
- Dosificación de agua por tiempo, volumen, volumen por área y evaporación.
- Programa por valor de un sensor o estado de un contacto.
- Permite riego de válvulas en conjunto con distintos tiempos de riego.
- Hasta 4 fertilizantes por equipo.
- Pausa de fertilización durante retrolavado.
- Controlador sin pantalla, sólo control por aplicación.



Antenas inalámbricas G5

G5 es el nuevo sistema de antenas inalámbricas; inteligente,

[Cotizar](#)

[Ficha técnica](#)

Características

- Hasta 600 RTU's por canal (master).
- 10 capas de repetición.
- Distancia de 2,5 Km entre Master/Router y RTU's.
- Exento de licencia.
- Comunicación asincrónica.
- Comunicación bidireccional.
- Energía con panel solar.
- Conecta: válvulas, bombas, sensores de presión, sensores de humedad de suelo, nivel de pozo, etc.

Tecnología

← [Volver a productos](#)



iMETOS IMT280

Estación metereológica compacta, incluye pluviómetro y todos los sensores requeridos para el cálculo de evapotranspiración.

[Cotizar](#)

[Ficha técnica](#)

Mediciones

- Temperatura Y Humedad Relativa Ambiental.
- Radiación.
- Velocidad del Viento.
- Precipitación.
- ETo.
- Horas Frio.
- Grados días.



iMETOS ECO D3

Eco D3 es un registrador de datos inalámbrico con panel solar y batería, diseñado para trabajar en zonas climáticas difíciles. El sistema tiene un módem UMTS / CDMA totalmente integrado para comunicación directa con la plataforma FieldClimate.

[Cotizar](#)

[Ficha técnica](#)

Se pueden conectar diferentes tipos de sensores para monitoreo de variables agroclimáticas:

- Temperatura de ambiente.
- Humedad de suelo.
- Salinidad de suelo.
- Nivel de agua (tranques, pozos y canales).
- Medidores de caudal.
- Grados días.

Tecnología

← [Volver a productos](#)



Monitoreo de Pozos

Solución completa para el monitoreo de pozos que cumple con la normativa vigente de la DGA según la resolución N°1238.

[Cotizar](#)

[Ficha técnica](#)

Características generales

- **Nodo Pozo:** Datalogger que registra y transmite datos vía web.
- **Sensor de nivel:** Sensor que mide el nivel freático del pozo.
- **Medidor de agua:** Elemento que mide el caudal instantáneo y el volumen total que se extrae del pozo.



Microtensiómetro

Es un sensor que mide el potencial hídrico en especies frutales validadas, permitiendo saber el estado hídrico de las plantas.

[Cotizar](#)

[Ficha técnica](#)

Características generales

- **Sensor:** mide el potencial hídrico del tallo en Bares
- **Datalogger:** datalogger que registra y transmite datos vía web.
- **Visualización:** los datos son visualizados en la plataforma O-Live



Sonda de humedad de suelo

Disponible con sensores de humedad, salinidad y temperatura de suelo en profundidades de 60, 90 y 120 cm.

[Cotizar](#)

[Ficha técnica](#)



Contamos con fabricación propia de filtros de anilla, los cuales aseguran una mayor eficiencia en el uso del agua y retro lavado al contar con una alta superficie filtrante y capacidad de caudal. Un adecuado sistema de filtrado evita la entrada de partículas a tu sistema de riego, permitiendo una mayor durabilidad y resultado. Contamos además con filtros de malla y arena.

[← Volver a productos](#)



PUELO Filtro de anillas automático

Nuestros filtros Puelo de anillas automáticos para riego por goteo son fabricados en HDPE (polietileno) para garantizar la máxima duración y adaptabilidad a un amplio tipo de caudales.

Cotizar

Ficha técnica

Características

- Filtros de anillas automaticos con manifolds fabricados por OLIVOS riego en HDPE (polietileno) para larga duración.
- Con gran superficie de filtrado, sistema con con abrazaderas de acero inoxidable para el cierre de botellas.
- Su modularidad permite multiples alternativas de fabricación de baterías de filtrado.

Código	Descripción	Superficie filtrado (cm2)	Caudal de filtrado (m3/h)	Presión máxima de trabajo (Kg/cm2)	Caudal retrolavado (m3/h)	Presión mínima retrolavado (Kg/cm2)	Conexión brida (Pulgadas)
G05-23030	FILTRO ANILLA PUELO AUTOMATICO 2" X 3	4.695	60	10	8	2,5	4
G05-23040	FILTRO ANILLA PUELO AUTOMATICO 2" X 4	6.260	80	10	8	2,5	6
G05-23050	FILTRO ANILLA PUELO AUTOMATICO 2" X 5	7.825	100	10	8	2,5	6
G05-23060	FILTRO ANILLA PUELO AUTOMATICO 2" X 6	9.320	120	10	8	2,5	6
G05-23003	FILTRO ANILLA PUELO AUTOMATICO 3" X 3	9.390	90	10	16	2,5	6
G05-23004	FILTRO ANILLA PUELO AUTOMATICO 3" X 4	12.520	120	10	16	2,5	8
G05-23005	FILTRO ANILLA PUELO AUTOMATICO 3" X 5	15.650	150	10	16	2,5	8
G05-23006	FILTRO ANILLA PUELO AUTOMATICO 3" X 6	18.780	180	10	16	2,5	10
G05-23007	FILTRO ANILLA PUELO AUTOMATICO 3" X 7	21.910	210	10	16	2,5	10

Filtros

[← Volver a productos](#)



Filtro de malla automático

Los equipos de la Serie FMA1000 y FMA4000 son filtros de malla automáticos de accionamiento hidráulico, especialmente diseñados para filtraciones exigentes en apliaciones agrícolas.

Cotizar

Ficha técnica

Características

- Su sistema de funcionamiento hidráulico y su bajo consumo de agua de limpieza convierten a los filtros de malla automático en una solución económica y adaptable a muchos caudales.
- La autolimpieza se puede iniciar por diferencia de presión o intervalos de tiempo.
- Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar, para limpiar el cartucho filtrante de forma efectiva.
- El suministro de agua no es interrumpido durante el ciclo de limpieza.

Código	Descripción	Superficie filtrado (cm2)	Caudal de filtrado (m3/h)	Caudal de filtrado calidad media (m3/h)	Presión máxima de trabajo (Kg/cm2)	Presión mínima retrolavado (Kg/cm2)	Conexión brida (pulgadas)
G01-30450	FILTRO MALLA AUTOMATICO FMA 1003	1.600	20	30	10	2,5	3
G01-30460	FILTRO MALLA AUTOMATICO FMA 1004	2.400	25	50	10	2,5	4
G01-30470	FILTRO MALLA AUTOMATICO FMA 1006	4.800	50	70	10	2,5	6
G01-30485	FILTRO MALLA AUTOMATICO FMA 4006	7.200	90	120	10	2,5	6
G01-30495	FILTRO MALLA AUTOMATICO FMA 4008	9.600	140	190	10	2,5	8
G01-30505	FILTRO MALLA AUTOMATICO FMA 4010	12.000	190	270	10	2,5	10



Filtro de anillas manual

Contamos con Filtros de Anillas Manual de agua para riego con una gran superficie de filtrado y baja pérdida de carga gracias a su sistema de cierre y compresión.

Cotizar

Ficha técnica

Características

- Filtros de alta calidad con gran superficie de filtrado y baja perdida de carga.
- Sistema de cierre de botellas simple sin la necesidad de herramientas especiales.
- Espina telescópica que permite un fácil lavado de discos.

Descripción	Superficie filtrado (cm2)	Caudal de filtrado (m3/h)	Presión máxima de trabajo (Kg/cm2)	Conexión brida (pulgadas)
FILTRO EITAN MANUAL 3/4"	180	5	10	3/4
FILTRO ADIR MANUAL 1"	500	8	10	1
FILTRO ADIR MANUAL 1 1/2"	500	15	10	1 1/2
FILTRO ADIR MANUAL 2"	1.025	25	10	2
FILTRO ADIR MANUAL 3"	1.025	50	10	3



Válvulas

Un buen funcionamiento de tus válvulas es fundamental para cumplir con los programas de riego y regulación de caudales y presión en tus equipos, es por eso que en OLIVOS contamos con un alto estándar de calidad en válvulas para todo tipo de caudal y requerimiento. Cotiza tus válvulas para terreno y casetas.

[← Volver a productos](#)



Válvulas de aire

Cotizar

Ficha técnica

Válvulas de aire simple automática

- Diseñadas para expulsar el aire del sistema de forma eficiente cuando esta trabajando con presiones normales.
- Permite también la salida de aire cuando el sistema se esta llenando en tuberías de diámetros pequeños.

Válvulas de aire doble propósito

- Válvulas que permiten de manera eficiente la descarga y la entrada de aire en sistemas de transporte de agua, filtros y cualquier sistema en donde el aire le afecte.
- Estas válvulas son ideales para expulsar el aire a gran velocidad durante el llenado de tuberías.
- Introducir grandes cantidades de aire cuando se drenan las tuberías evitando el colapso y la cavitación.
- Alivian el aire al interior del sistema contenido en el agua mientras el sistema está presurizado.

Código	Descripción	Presión máxima (Kg/cm2)	Conexión (pulgadas)
C01-20010	VÁLVULA AIRE 1 SIMPLE	10	1
C01-20002	VÁLVULA AIRE 1 DOBLE PROPÓSITO	10	1
C01-20025	VÁLVULA AIRE 2 SIMPLE	10	2
C01-20020	VÁLVULA AIRE 2 DOBLE PROPÓSITO	10	2



Válvulas

[← Volver a productos](#)



Válvulas eléctricas

[Cotizar](#)

[Ficha técnica](#)

Características

- Válvulas diseñadas para el control de equipos de riego.
- Características hidráulicas excepcionales que permiten caudales altos con baja pérdida de carga.
- Gran rango de funciones de control que permiten diseñar y operar sistemas de riego de manera óptima.

Código	Descripción	Caudal máximo de trabajo (m3/h)	Presión máxima de trabajo (Kg/cm2)	Conexión (pulgadas)
C01-10005	VALVULA EL-PL-1-2V DOROT 80	4	8	1
C01-10010	VALVULA EL-PL-11/2-2V DOROT 75	20	8	1 1/2
C01-10015	VALVULA EL-PL-11/2-3V DOROT 75	20	8	1 1/2
C01-10020	VALVULA EL-PL-2-2V DOROT 75	30	8	2
C01-10025	VALVULA EL-PL-2-3V DOROT 75	30	8	2
C01-10035	VALVULA EL-PL-3x2x3-2V DOROT 75	40	8	3
C01-10040	VALVULA EL-PL-3x2x3-3V DOROT 75	40	8	3
C01-10042	VALVULA EL-PL-3-3V DOROT 75	50	8	3
C01-10045	VALVULA EL-PVC-3-3V DOROT GAL 96	65	8	3
C01-10050	VALVULA EL-PVC-4-3V DOROT GAL 96	100	8	4

EL = Eléctrica

PL = Plástica

2V = 2 vías

3V = 3 vías

*incluye solenoide

**Para opción con piloto regulador comunicarse con área de ventas



Válvulas

[← Volver a productos](#)



Válvulas mariposa

Válvulas de metal tipo wafer de apertura lenta operada con palanca o engranaje.

Cotizar

Ficha técnica

Código	Descripción	Presión máxima (Kg/cm2)	Tipo de Acción	Conexión (pulgadas)
C01-30020	VÁLVULA MARIPOSA 2-ME-PAL	16	Palanca	2
C01-30024	VÁLVULA MARIPOSA 3-ME-ENGR	16	Engranaje	3
ME = Metálica ENGR = Acción por engranaje ELAS = Sello elastomerico				



Válvulas compuerta

Válvulas de metal con sello elastomerico para un cierre seguro.

Cotizar

Ficha técnica

Código	Descripción	Presión máxima (Kg/cm2)	Conexión (pulgadas)
C01-31010	VÁLVULA COMPUERTA 2-ME-ENGR-ELAS	16	2
C01-31020	VÁLVULA COMPUERTA 3-ME-ENGR-ELAS	16	3
C01-31025	VÁLVULA COMPUERTA 4-ME-ENGR-ELAS	16	4
C01-31030	VÁLVULA COMPUERTA 5-ME-ENGR-ELAS	16	5
C01-31035	VÁLVULA COMPUERTA 6-ME-ENGR-ELAS	16	2
C01-31040	VÁLVULA COMPUERTA 8-ME-ENGR-ELAS	16	2
C01-31045	VÁLVULA COMPUERTA 10-ME-ENGR-ELAS	16	3
C01-31050	VÁLVULA COMPUERTA 12-ME-ENGR-ELAS	16	3
ME = Metálica ENGR = Acción por engranaje ELAS = Sello elastomerico			



Válvulas

[← Volver a productos](#)



Válvulas de pie

Válvulas de metal con cierre perfecto a baja presión y baja pérdida de carga.

Cotizar

Ficha técnica

Código	Descripción	Presión máxima (Kg/cm2)	Conexión (pulgadas)
C01-50015	VÁLVULA PIE 3-ME	16	3
C01-50020	VÁLVULA PIE 4-ME	16	4
C01-50025	VÁLVULA PIE 5-ME	16	5
C01-50030	VÁLVULA PIE 6-ME	16	6
C01-50035	VÁLVULA PIE 8-ME	16	8
C01-50005	VÁLVULA PIE 10-ME	16	10
C01-50010	VÁLVULA PIE 12-ME	16	12

ME = Metálica



Válvulas retención

Válvulas de metal tipo duo check para un mejor funcionamiento.

Cotizar

Ficha técnica

Código	Descripción	Presión máxima (Kg/cm2)	Conexión (pulgadas)
C01-60015	VÁLVULA RETENCION 2-ME DUO CHECK	16	2
C01-60020	VÁLVULA RETENCIÓN 3-ME DUO CHECK	16	3
C01-60025	VÁLVULA RETENCIÓN 4-ME DUO CHECK	16	4
C01-60030	VÁLVULA RETENCIÓN 6-ME DUO CHECK	16	6
C01-60035	VÁLVULA RETENCIÓN 8-ME DUO CHECK	16	8
C01-60005	VÁLVULA RETENCIÓN 10-ME DUO CHECK	16	10
C01-60010	VÁLVULA RETENCIÓN 12-ME DUO CHECK	16	12

ME = Metálica



Válvulas retrolavado

Activación por presión de la red y por un extenso diafragma. Dos sentidos de flujo; lavado y filtrado. Venta por unidad.

Cotizar

Ficha técnica

Código	Modelo	Medida (pulgadas)	Presión (bar)
C01-25010	52 2×2	2×2	10
C01-25015	58 3×2	3×2	10
C01-25020	51 2×2	2×2	10
C01-25025	58 P 3×2	3×2	10
C01-25035	58 P 4×3	4×3	10
falta	58 4×3	4×3	10

ME = Metálica



Líneas de Polietileno

Nuestras líneas de Polietileno OLIVOS para riego tecnificado, provee una conducción de agua con mayor resistencia a cambios de presión, a temperatura y a la acción de los rayos UV.

[← Volver a productos](#)



Microtubos para riego

Contamos con microtubos para riego de polietileno para una conducción del agua con mayor resistencia frente a los cambio de presión, temperatura y la acción de los rayos UV.

Cotizar

Ficha técnica

Código	Descripción	Diámetro interno (mm)	Diámetro externo (mm)	Largo (m)
C03-30100	MICROTUBO 4x6.5 500M	4	6,5	500
C03-30040	MICROTUBO CON CONECTOR 30	4	6,5	0,3
C03-30060	MICROTUBO CON CONECTOR 60	4	6,5	0,6
C03-30068	MICROTUBO CON CONECTOR 80	4	6,5	0,8
C03-30005	MICROTUBO CON CONECTOR 100	4	6,5	1,0
C03-30015	MICROTUBO CON CONECTOR 120	4	6,5	1,2
C03-30017	MICROTUBO CON CONECTOR 130	4	6,5	1,3
C03-30019	MICROTUBO CON CONECTOR 140	4	6,5	1,4
C03-30025	MICROTUBO CON CONECTOR 150	4	6,5	1,5

Código	Descripción	Diámetro interno (mm)	Diámetro externo (mm)	Largo (m)
C04-30025	MICROTUBO COMANDO 8x5,5	5,5	8	500



Línea de Polietileno Premium

Línea de polietileno fabricada por OLIVOS riego con materia prima virgen, resistente a rayos UV. Es ideal para conducción de agua en riego por goteo y microaspersión.

Cotizar

Ficha técnica

Tuberías de Polietileno

[← Volver a productos](#)



Línea de Polietileno Rural

Líneas de polietileno fabricadas por OLIVOS riego con material reciclado de alta calidad manteniendo su alta duración y su resistencia a rayos UV.

Cotizar

Ficha técnica

Código	Descripción	Diámetro interno (mm)	Diámetro externo (mm)	Largo (m)
A02-10185	POLIETILENO RURAL PN6 1 1/4" (40MM) 100MT	6	1 1/4	100
A02-10190	POLIETILENO RURAL PN6 1/2" (16MM) 100MT	6	1/2	100
A02-10210	POLIETILENO RURAL PN6 3/4" (25MM) 100MT	6	3/4	100
A02-10195	POLIETILENO RURAL PN6 1" (32MM) 100MT	6	1	100



Línea de Polietileno Green

Líneas de polietileno fabricadas por OLIVOS riego con material reciclado de alta calidad manteniendo su alta duración y su resistencia a rayos UV.

Cotizar

Ficha técnica

Código	Descripción	Diámetro interno (mm)	Diámetro externo (mm)	Largo (m)
A02-10185	POLIETILENO RURAL PN6 1 1/4" (40MM) 100MT	6	1 1/4	100
A02-10190	POLIETILENO RURAL PN6 1/2" (16MM) 100MT	6	1/2	100
A02-10210	POLIETILENO RURAL PN6 3/4" (25MM) 100MT	6	3/4	100
A02-10195	POLIETILENO RURAL PN6 1" (32MM) 100MT	6	1	100



Tuberías de PVC

Elaboramos nuestras propias tuberías de PVC con los más altos estándares de calidad. Todas nuestras líneas de fabricación utilizan materiales 100% vírgenes para garantizar calidad y vida útil de nuestras tuberías.

← [Volver a productos](#)



Tuberías de PVC

- Material: policloruro de Vinilo.
- Usos: Transporte de fluidos a presión.
- Aplicaciones: Transporte de agua potable y aguas de riego.

Cotizar

Ficha técnica

		PN6		PN8		PN10		PN12,5		PN16		PN20	
Diámetro (mm)	Campana	Espesor (mm)	Peso (kg)	Espesor (mm)	Peso (kg)	Espesor (mm)	Peso (kg)	Espesor (mm)	Peso (kg)	Espesor (mm)	Peso (kg)	Espesor (mm)	Peso (kg)
		Mínimo	Tubo	Mínimo	Tubo	Mínimo	Tubo	Mínimo	Tubo	Mínimo	Tubo	Mínimo	Tubo
16	cc											15,9	0,6
20	cc									1,5	0,8	1,9	1,0
25	cc							1,5	1,0	1,9	1,3		
32	cc			1,5	1,3	1,6	1,4	1,9	1,7	2,4	2,0		
40	cc	1,5	1,7	1,6	1,8	1,9	2,1	2,4	2,6	3	3,2		
50	cc	1,6	2,3	2,0	2,8	2,4	3,3	3,0	4,0	3,7	4,9		
63	cg	2,0	3,5	2,5	4,4	3,0	5,2	3,8	6,5	4,7	7,9		
75	cg	2,3	4,8	2,9	6,0	3,6	7,4	4,5	9,1	5,6	11,1		
90	cg	2,8	7,1	3,5	8,7	4,3	10,6	5,4	13,1	6,7	16,0		
110	cg	2,7	8,4	3,4	10,5	4,2	12,8	5,3	15,9	6,6	19,5		
125	cg	3,1	11,0	3,9	13,6	4,8	16,6	6,0	20,4	7,4	24,9		
140	cg	3,5	13,8	4,3	16,8	5,4	20,9	6,7	25,6	8,3	31,3		
160	cg	4,0	17,9	4,9	21,8	6,2	27,4	7,7	33,5	9,5	40,8		
180	cg	4,4	22,3	5,5	27,6	6,9	34,2	8,6	42,1	10,7	51,7		
200	cg	4,9	27,5	6,2	34,5	7,7	42,4	9,6	52,2	11,9	63,8		
225	cg	5,5	34,7	6,9	43,1	8,6	53,2	10,8	66,0	13,4	80,9		
250	cg	6,2	43,4	7,7	53,4	9,6	66,0	11,9	80,8	14,8	99,2		
280	cg	6,9	54,0	8,6	66,8	10,7	82,3	13,4	101,9	16,6	124,6		
315	cg	7,7	67,7	9,7	84,6	12,1	104,7	15,0	128,2	18,7	157,8		
355	cg	8,7	86,2	10,9	107,1	13,6	132,5	16,9	162,8	21,1	200,7		
400	cg	9,8	109,3	12,3	136,2	15,3	167,9	19,1	207,4	23,7	253,8		



Accesorios de Riego

Elaboramos nuestra propia línea de productos para sistemas de riego y contamos con los más altos estándares de calidad. Representamos marcas internacionales seleccionadas cuidadosamente para asegurar la eficacia en nuestros productos.

[← Volver a productos](#)



Conectores tubería de pared gruesa

Contamos con conectores plásticos de alta calidad para la conexión de tubos de polietileno de pared gruesa con una excelente resistencia mecánica para evitar su desconexión accidental. Todos nuestros tubos conduit cuentan con protección UV para asegurar larga vida de duración.

Cotizar

Ficha técnica

Características

- Conectores de plástico de alta calidad para conectar tubería de polietileno con excelente resistencia mecánica que evita su desconexión accidental.
- Protección U.V. De larga vida de duración.
- Diseño con dientes extra filosos para su excelente confección no necesita abrazaderas.

Coplas

Código	Descripción	Medida (mm)
A05-10350	COPLA 12 x 12MM	12 x 12
A05-10360	COPLA 12 x 16MM	12 x 16
A05-10375	COPLA 16 x 16MM	16 x 16
A05-10395	COPLA 16 x 17MM	16 x 17
A05-10400	COPLA 17 x 17MM	17 x 17
A05-10410	COPLA 20 x 16MM	20 x 16
A05-10415	COPLA 20 x 17MM	20 x 17
A05-10420	COPLA 20 x 20MM	20 x 20

Codos

Código	Descripción	Medida (mm)
A05-10125	CODO 16 x 16MM	16 x 16
A05-10140	CODO 17 x 17MM	17 x 17
A05-10150	CODO 20 x 20MM	20 x 20

Remates

Código	Descripción	Medida (mm)
A05-11305	REMATE 16 MM	16
A05-11315	REMATE 20 MM	20

Conector Inicial

Código	Descripción	Medida (mm)
A05-11060	GROMIT 16MM	16
A05-10500	COPLA GROMIT 16 x 12 MM	16 x 12
A05-10510	COPLA GROMIT 16 x 16 MM	16 x 16
A05-10505	COPLA GROMIT 16 x 20 MM	16 x 20

Accesorios de Riego

[← Volver a productos](#)



Conectores tubería de pared delgada

Conectores plásticos de alta calidad para la conexión de tubos de polietileno de pared delgada. Nuestros tubos conduit cuentan con protección UV para asegurar su larga duración.

Cotizar

Ficha técnica

Características

- Conectores de plástico de alta calidad para conectar tuberías de polietileno de pared delgada con excelente resistencia mecánica que evita su desconexión a través de tuercas o anillos.
- Protección U.V. De larga vida de duración
- Rosca invertida que facilita la conexión.

Coplas

Código	Descripción	Medida (mm)
A05-10442	COPLA CINTA – CINTA 16 MM CON ROSCA	16
A05-10444	COPLA CINTA – CINTA 22 MM CON ROSCA	22
A05-10446	COPLA CINTA – POLIETILENO 16 CON ROSCA	16

Accesorios de Riego

[← Volver a productos](#)



Reguladores de presión

Cumplen la función de entregar una presión deseada a la salida independiente de los cambios de presión del sistema que se dan por condiciones hidráulicas.

Cotizar

Ficha técnica

Código	Descripción	Medida (mm)	Presión de operación (bar)	Presión máxima de entrada (bar)	Rango caudal (l/hr)
C05-20005	REGULADOR PRESIÓN PMR 06MF	3/4 x 3/4	0,4	5,5	909 – 3634
C05-20010	REGULADOR PRESIÓN PMR 10MF	3/4 x 3/4	0,7	6,2	909 – 3634
C05-20015	REGULADOR PRESIÓN PMR 15MF	3/4 x 3/4	1	6,5	454 – 4543
C05-20020	REGULADOR PRESIÓN PMR 20MF	3/4 x 3/4	1,4	6,9	454 – 4543
C05-20025	REGULADOR PRESIÓN PMR 25MF	3/4 x 3/4	1,7	7,2	454 – 4543
C05-20030	REGULADOR PRESIÓN PMR 30MF	3/4 x 3/4	2	7,6	454 – 4543
C05-20035	REGULADOR PRESIÓN PMR 35MF	3/4 x 3/4	2,4	8	454 – 4543
C05-20040	REGULADOR PRESIÓN PMR 40MF	3/4 x 3/4	2,8	8,3	454 – 4543
C05-20045	REGULADOR PRESIÓN PMR 50MF	3/4 x 3/4	3,5	9	454 – 4543
C05-20050	REGULADOR PRESIÓN PMR 60MF	3/4 x 3/4	4,1	9,7	454 – 4543
C05-30005	REGULADOR PRESIÓN PR 10HF	1 1/4 x 1	0,7	6,2	2271 – 7268
C05-30010	REGULADOR PRESIÓN PR 15HF	1 1/4 x 1	1	6,6	2271 – 7268
C05-30015	REGULADOR PRESIÓN PR 20HF	1 1/4 x 1	1,4	6,9	2271 – 7268
C05-30020	REGULADOR PRESIÓN PR 25HF	1 1/4 x 1	1,7	7,2	2271 – 7268
C05-30025	REGULADOR PRESIÓN PR 30HF	1 1/4 x 1	2	7,6	2271 – 7268
C05-30030	REGULADOR PRESIÓN PR 40HF	1 1/4 x 1	2,8	8,3	2271 – 7268
C05-30035	REGULADOR PRESIÓN PR 50HF	1 1/4 x 1	3,5	9	2271 – 7268



Medidores de agua

Disponemos de contador de agua metálicos con hélice horizontal para realizar mediciones exactas y rigurosa en una amplia gama de caudales. Nuestro Medidor de agua cuenta con sonda de emisión de pulsos para lectura digital de datos.

Cotizar

Ficha técnica

Código	Descripción	Medida (pulgadas)
H01-10270	MEDIDOR DE AGUA IRT ISO 2-ME	2
H01-10282	MEDIDOR DE AGUA IRT ISO 3-ME	3
H01-10287	MEDIDOR DE AGUA IRT ISO 4-ME	4
H01-10292	MEDIDOR DE AGUA IRT ISO 6-ME	6
H01-10296	MEDIDOR DE AGUA IRT ISO 8-ME	8
H01-10255	MEDIDOR DE AGUA IRT ISO 10-ME	10
H01-10260	MEDIDOR DE AGUA IRT ISO 12-ME	12

ME = Metálica

Accesorios de Riego

[← Volver a productos](#)



Contador de fertilizante

Nuestro medidor de fertilizantes plástico cuenta con una alta resistencia química para una medición exacta, además, posee sonda de emisión de pulsos para lectura digital de datos.

Cotizar

Ficha técnica



Manómetros de glicerina

Evite mediciones de presión erróneas al calcular los fluidos de compresores y maquinarias. Nuestros manómetros con relleno de glicerina están especialmente diseñados para procesos con choques y vibraciones.

Cotizar

Ficha técnica

Código	Descripción	Medición (Kg/cm2)
H02-20075	MANÓMETRO CON GLICERINA	0 – 4
H02-20110	MANÓMETRO CON GLICERINA	0 – 7
H02-20015	MANÓMETRO CON GLICERINA	0 – 11
H02-20020	MANÓMETRO CON GLICERINA	0 – 14
H02-20025	MANÓMETRO CON GLICERINA	0 – 16
H02-20040	MANÓMETRO CON GLICERINA	0 – 20
H02-20045	MANÓMETRO CON GLICERINA	0 – 25
H02-20050	MANÓMETRO CON GLICERINA	0 – 28v



Fitting PVC

Contamos con amplio stock de fitting de PVC para garantizar las necesidades de nuestros clientes.

← [Volver a productos](#)



Terminales PVC

Cotizar

Ficha técnica

Código	Diámetro	Unión	Presión Nominal
B02-11995	20 x 1/2	CEMENTAR – HE	16
B02-12060	20 x 1/2	CEMENTAR – HI	16
B02-12005	25 x 3/4	CEMENTAR – HE	16
B02-12065	25 x 3/4	CEMENTAR – HI	16
B02-12010	32 x 1	CEMENTAR – HE	16
B02-12070	32 x 1	CEMENTAR – HI	16
B02-12015	40 x 1 1/4	CEMENTAR – HE	16
B02-12075	40 x 1 1/4	CEMENTAR – HI	16
B02-12020	50 x 1 1/2	CEMENTAR – HE	16
B02-12080	50 x 1 1/2	CEMENTAR – HI	16
B02-12025	63 x 2	CEMENTAR – HE	16
B02-12085	63 x 2	CEMENTAR – HI	16
B02-12030	75 x 2 1/2	CEMENTAR – HE	16
B02-12090	75 x 2 1/2	CEMENTAR – HI	16
B02-12035	90 x 3	CEMENTAR – HE	16
B02-12095	90 x 3	CEMENTAR – HI	16
B02-11975	110 x 4	CEMENTAR – HE	16
B02-12040	110 x 4	CEMENTAR – HI	16



Tee PVC

Cotizar

Ficha técnica

Código	Diámetro	Presión Nominal
B02-11790	20	16
B02-11820	25	16
B02-11850	32	16
B02-11865	40	16
B02-11875	50	16
B02-11885	63	16
B02-11900	75	16
B02-11910	90	16
B02-11755	110	16
B02-11760	125	16
B02-11770	140	16
B02-11775	160	16
B02-11795	200	16

Fitting PVC

[← Volver a productos](#)



Reducción PVC

Cotizar

Ficha técnica

Código	Diámetro	Unión	Presión Nominal
B02-11410	25X20	CEMENTAR	16
B02-11420	32X25	CEMENTAR	16
B02-11425	40X32	CEMENTAR	16
B02-11430	50X32	CEMENTAR	16
B02-11435	50X40	CEMENTAR	16
B02-11440	63X40	CEMENTAR	16
B02-11445	63X50	CEMENTAR	16
B02-11450	75X50	CEMENTAR	16
B02-11455	75X63	CEMENTAR	16
B02-11460	90X75	CEMENTAR	16
B02-11385	90X75	ANGER	16
B02-11294	110X75	ANGER	16
B02-11295	110X90	ANGER	16
B02-11300	125X110	ANGER	16
B02-11304	140X110	ANGER	16
B02-11305	140X125	ANGER	16
B02-11309	160X110	ANGER	16
B02-11310	160X140	ANGER	16
B02-11320	180X160	ANGER	16
B02-11325	200X160	ANGER	16
B02-11330	200X180	ANGER	16
B02-11345	250X200	ANGER	16
B02-11355	315X200	ANGER	16
B02-11360	315X250	ANGER	16



Bujes reducción PVC

Cotizar

Ficha técnica

Código	Diámetro	Tamaño	Presión Nominal
B02-10085	25×20	CORTO	16
B02-10100	32×20	CORTO	16
B02-10190	32×20	LARGO	16
B02-10105	32×25	CORTO	16
B02-10110	40×20	CORTO	16
B02-10195	40×20	LARGO	16
B02-10115	40×25	CORTO	16
B02-10196	40×25	LARGO	16
B02-10120	40×32	CORTO	16
B02-10197	50×20	LARGO	16
B02-10135	50×32	CORTO	16
B02-10140	50×40	CORTO	16
B02-10145	63×32	CORTO	16
B02-10150	63×40	CORTO	16
B02-10155	63×50	CORTO	16
B02-10160	75×40	CORTO	16
B02-10165	75×50	CORTO	16
B02-10170	76×63	CORTO	16
B02-10175	90×50	CORTO	16
B02-10180	90×63	CORTO	16
B02-10185	90×75	CORTO	16
B02-10020	110×63	CORTO	16
B02-10025	110×75	CORTO	16
B02-10030	110×90	CORTO	16

Fitting PVC

[← Volver a productos](#)



Curvas de PVC

Nuestras curvas de pvc están fabricadas para garantizar y asegurar la conexión de tuberías del suministro de agua para el riego.

Cotizar

Ficha técnica

Código	Diámetro	Ángulo	Unión	Presión Nominal
B02-10860	20	45	CEMENTAR	16
B02-10865	20	90	CEMENTAR	16
B02-10905	25	22,5	CEMENTAR	16
B02-10910	25	45	CEMENTAR	16
B02-10915	25	90	CEMENTAR	16
B02-10950	32	22,5	CEMENTAR	16
B02-10955	32	45	CEMENTAR	16
B02-10960	32	90	CEMENTAR	16
B02-10980	40	22,5	CEMENTAR	16
B02-10985	40	45	CEMENTAR	16
B02-10990	40	90	CEMENTAR	16
B02-11010	50	22,5	CEMENTAR	16
B02-11015	50	45	CEMENTAR	16
B02-11020	50	90	CEMENTAR	16
B02-11025	63	22,5	CEMENTAR	16
B02-11030	63	22,5	ANGER	
B02-11035	63	45	CEMENTAR	16
B02-11040	63	45	ANGER	
B02-11045	63	90	CEMENTAR	16
B02-11050	63	90	ANGER	
B02-11055	75	22,5	CEMENTAR	16
B02-11060	75	22,5	ANGER	
B02-11065	75	45	CEMENTAR	16
B02-11070	75	45	ANGER	16
B02-11075	75	90	CEMENTAR	16
B02-11080	75	90	ANGER	16
B02-11085	90	22,5	CEMENTAR	16
B02-11090	90	22,5	ANGER	16
B02-11095	90	45	CEMENTAR	16
B02-11100	90	45	ANGER	16

Fitting PVC

[← Volver a productos](#)



Curvas de PVC

Nuestras curvas de pvc están fabricadas para garantizar y asegurar la conexión de tuberías del suministro de agua para el riego.

Cotizar

Ficha técnica

Código	Diámetro	Ángulo	Unión	Presión Nominal
B02-11105	90	90	CEMENTAR	16
B02-11110	90	90	ANGER	16
B02-10760	110	22,5	CEMENTAR	16
B02-10765	110	225	ANGER	16
B02-10770	110	45	CEMENTAR	16
	110	45	ANGER	16
B02-10775	110	90	CEMENTAR	16
B02-10780	110	90	ANGER	16
B02-10785	125	22,5	ANGER	16
B02-10790	125	45	ANGER	16
B02-10800	125	90	ANGER	16
B02-10805	140	22,5	ANGER	16
B02-10810	140	45	ANGER	16
B02-10815	140	90	ANGER	16
B02-10820	160	22,5	ANGER	16
B02-10825	160	45	ANGER	16
B02-10835	160	90	ANGER	16
B02-10840	180	22,5	ANGER	16
B02-10845	180	45	ANGER	16
B02-10850	180	90	ANGER	16
B02-10870	200	22,5	ANGER	16
B02-10875	200	45	ANGER	16
B02-10885	200	90	ANGER	16
B02-10920	250	22,5	ANGER	16
B02-10925	250	45	ANGER	16
B02-10930	250	90	ANGER	16
B02-10935	315	22,5	ANGER	16
B02-10940	315	45	ANGER	16
B02-10945	315	90	ANGER	16

Fitting PVC

[← Volver a productos](#)



Codo de PVC

Contamos con Codos de PVC para la unión y el acople de tuberías y cambio de dirección de una línea de instalación en 45 o 90 grados. Nuestros codos de pvc están diseñados para soportar altas presiones y temperaturas.

Cotizar

Ficha técnica

Código	Diámetro	Ángulo	Presión Nominal
B02-10340	20	45	16
B02-10345	20	90	16
B02-10360	25	45	16
B02-10365	25	90	16
B02-10390	32	45	16
B02-10395	32	90	16
B02-10400	40	45	16
B02-10405	40	90	16
B02-10410	50	45	16
B02-10415	50	90	16
B02-10420	63	45	16
B02-10425	63	90	16
B02-10430	75	45	16
B02-10435	75	90	16
B02-10440	90	45	16
B02-10445	90	90	16
B02-10300	110	45	16
B02-10305	110	90	16